




| Potencia (W) | Flujo lumínico (Lm) |
|--------------|---------------------|
| 40           | 6649/**8311         |
| 60           | 9867/**12333        |
| 80           | 12645/**15806       |
| 100          | 14809/**18511       |

\*\*Flujo lumínico Resultante mediante el uso un  
Dispositivo de control lumínico  
Uso como reflector

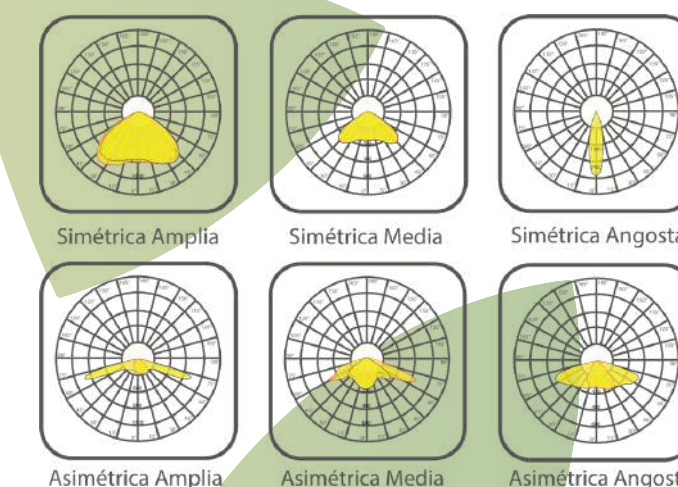


- LB** Sistemas para montaje a techo menos de 9 mts
- HB** Sistemas para montaje a techo mas de 9 mts
- FL** Proyectores
- ST** Sistema para iluminación vial

# ALUMINUM 400

Led COB Bridgelux 8a Gen.  
Driver Inteligente  
Multivoltaje  
Multifrecuencia  
Autoprotegida

Autocorregida  
Supresor de picos de 20kv  
Cuerpo y disipador de calor  
de aluminio extruido, maquinado  
y anodizado

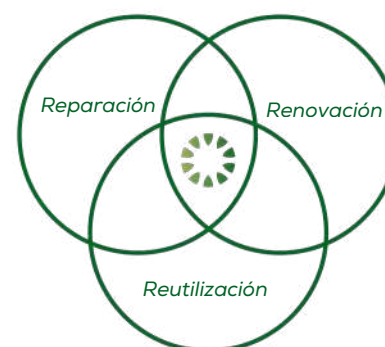

Sensores Pasivos e Interactivos  
\*\*Opcionales

