




ALUMINUM 500

Led COB Bridgelux 8a Gen.
Driver Inteligente
Multivoltaje
Multifrecuencia
Autoprotegida

Autocorregida
Supresor de picos de 20kv
Cuerpo y disipador de calor
de aluminio extruido, maquinado
y anodizado

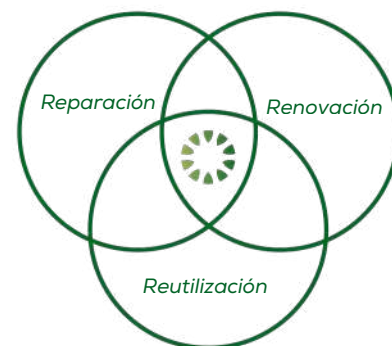

Sensores Pasivos e Interactivos
**Opcionales







ALUMINUM 500










Potencia (W)	Flujo lumínico (Lm)
120	22626/**28282
140	25469/**31836
160	26571/**33213
180	29892/**37365
200	30512/**38140
220	33563/**41953

**Flujo lumínico Resultante mediante el uso un
Dispositivo de control lumínico
Uso como reflector

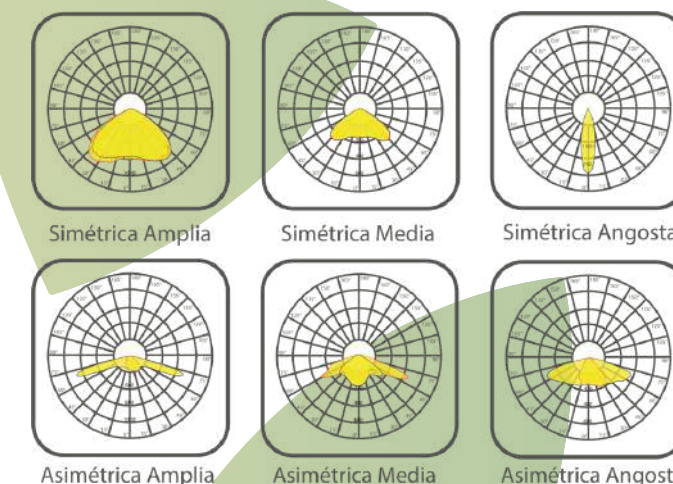

- LB** Sistemas para montaje a techo menos de 9 mts
- HB** Sistemas para montaje a techo mas de 9 mts
- FL** Proyectores
- ST** Sistema para iluminación vial