




Potencia (W)	Flujo lumínico (Lm)
240	45252/**56565
260	47298/**59122
280	48199/**60248
300	51642/**64552

**Flujo lumínico Resultante mediante el uso un
Dispositivo de control lumínico
Uso como reflector

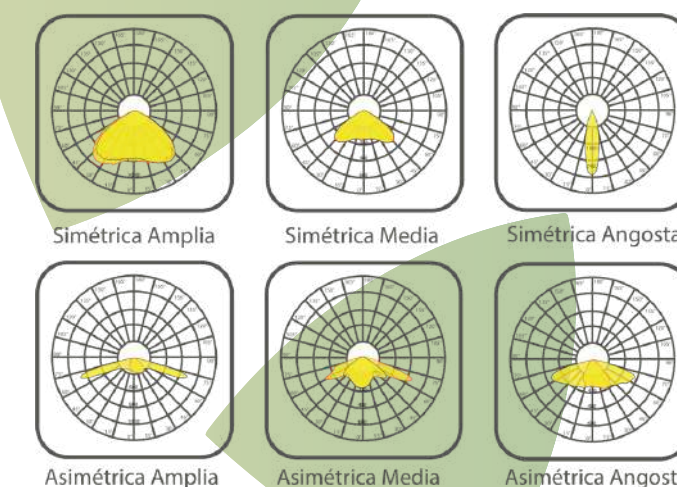

Sensores Pasivos e Interactivos
**Opcionales



HB Sistemas para montaje a techo mas de 9 mts
FL Proyectores

ALUMINUM 600

Led COB Bridgelux 8a Gen.
Driver Inteligente
Multivoltaje
Multifrecuencia
Autoprotegida

Autocorregida
Supresor de picos de 20kv
Cuerpo y disipador de calor
de aluminio extruido, maquinado
y anodizado

