




**Representados Un Sistema Aluminum Tandem

ALUMINUM TANDEM^{TD}

- Led COB Bridgelux 8a Gen.
Driver Inteligente
Multivoltaje
Multifrecuencia
Autoprotegida
Autocorregida

Supresor de picos de 20kv
Cuerpo y disipador de calor de aluminio extruido, maquinado y anodizado
Soporte de fijación para poste de fácil instalación
Calibración horizontal y vertical



Sensores Pasivos e Interactivos
**Opcionales












Potencia (W)	Flujo lumínico (Lm)
Primer módulo 600	121046/**139203
Segundo módulo 1200	242092/**278406
Tercer módulo 1800	363138/**417609

**Flujo lumínico Resultante mediante el uso un Dispositivo de control lumínico
Uso como reflector

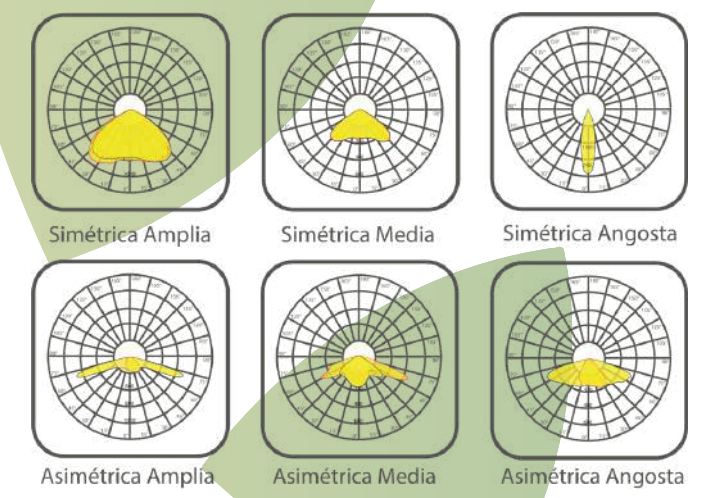

- LB** Sistemas para montaje a techo menos de 9 mts
- HB** Sistemas para montaje a techo mas de 9 mts
- FL** Proyectores
- ST** Sistema para iluminación vial