




FLEX

LB HB GS FL RT

Led COB Bridgelux 8a Gen.
Driver Inteligente
Multivoltaje
Multifrecuencia
Autoprotegida
Autocorregida


Supresor de picos de 6kv
Formas adaptables y Aplicaciones configurables
Cuerpo y Vista de Acero inoxidable
Intercambiador de calor o disipador de calor de alta eficiencia

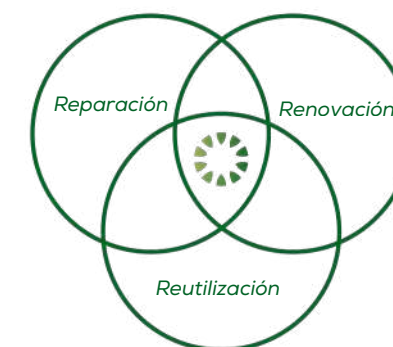


FLEX




Potencia (W)	Flujo lumínico (Lm)
40	6649
60	9867
80	12645
100	14809
120	22589
140	26354




Simétrica Amplia




Simétrica Media




Simétrica Angosta



Asimétrica Amplia



Asimétrica Media



Asimétrica Angosta

- LB Sistemas para montaje a techo menos de 9 mts
- HB Sistemas para montaje a techo mas de 9 mts
- GS Sistemas para montaje en techumbres
- FL Proyectores
- RT Desarrollos especiales