



Aluminum ⁶⁰⁰

Led COB Bridgelux 8a Gen. Autocorregida
 Driver Inteligente Supresor de picos de 20kv
 Multivoltaje Cuerpo y Disipador de calor
 Multifrecuencia de aluminio extruido, maquinado y anodizado
 Autoprotegida




ALUMINUM



Potencia (W)	Flujo luminoso (Lm)
240	45252/**56565
260	47298/**59122
280	48199/**60248
300	51642/**64552

**Flujo luminoso Resultante mediante el uso un
 Dispositivo de control lumínico
 Uso como reflector

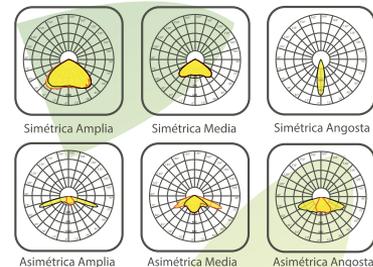

Sensores Pasivos e Interactivos
 **Opcionales



HB Sistemas para montaje a techo mas de 9 metros
FL Projectores