LIGHTENCO
EN MEXICO

SKELETON FLEX

SKSF

SKDF

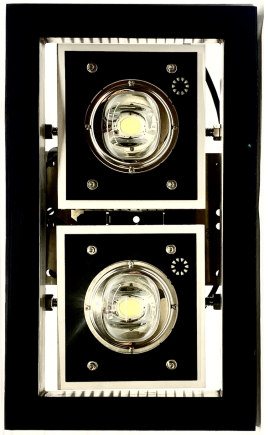

Skeleton Flex SKSF SKDF

Led COB Bridgelux 8a Gen.
Driver Inteligente
Multivoltaje
Multifrecuencia
Autoprotegida

Autocorregida
Supresor de picos de 6kv
Cuerpo de Acero al Carbón
Pintura Electroestática

5 años · 50K Horas

40°C · IP 65 · IK 09 · FP 0.99

	Potencia (W)	Flujo lumínico (Lm)
SKSF Skeleton Sencillo	120	22589
	140	26354
SKDF Skeleton Doble	240	45178
	280	52708



HECHO EN MEXICO · ANCE · ECO · NOM

LB Sistemas para montaje a techo menos de 9 mts
HB Sistemas para montaje a techo mas de 9 metros
FL Proyectores